


**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП В\_12x30**

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ" | ЗАКАЗЧИК         |
|-----------------------------|------------------|
| Исполнитель: Петренко Фёдор | Контактное лицо: |
| Тел.: 8 937-572-24-05       | Тел.:            |
| Email: info@tentmax.ru      | Email:           |

| Форма каркаса | Назначение   | Исполнение         | Покрытие крыши/стен | Материал каркаса             |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>В</b>      | <b>склад</b> | <b>холодный</b>    | <b>тент/тент</b>    | <b>Сталь 3сп (С235)</b>      |
| Ширина, м     | Длина, м     | Высота по стене, м | Высота по коньку, м | Укрываемая, S м <sup>2</sup> |
| <b>12,00</b>  | <b>30,00</b> | <b>4,50</b>        | <b>7,30</b>         | <b>360,00</b>                |

| № | Наим-ние                 | Тех.хар.                                 | Техническое описание  |
|---|--------------------------|--|---|
| 1 | <b>Металлок аркас</b>    | Сталь 3сп(С235)                          | <b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов.<br><b>Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса</b> - холодное цинкование. |
| 2 | <b>Тентовое покрытие</b> | ПВХ ткань плотность 900 г/м <sup>2</sup> | <b>Армированная тентовая мембрана</b> - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур.  |
| 3 | <b>Доп. оборудование</b> |  | Торцевые распашные ворота размер 4x4,5 м.с дверью - 1 шт.; Вент. клапана - 2 шт.  |

СХЕМА АНГАРА тип В

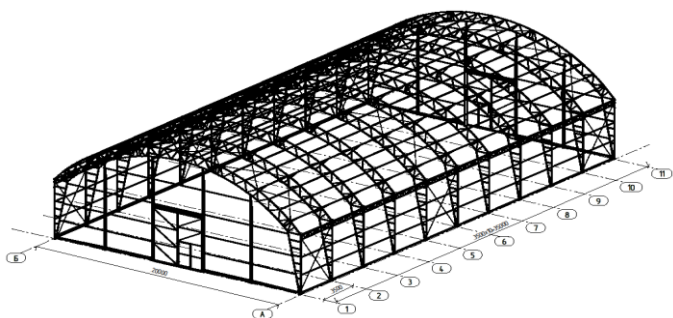

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

**Ангар рассчитан** на III снеговой и II ветровой район  
**Ангар монтируется** на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку.

**Преимущества данного ангара:**

- ✓Сжатые сроки реализации
- ✓Неоднократный монтаж/демонтаж
- ✓Облегченный фундамент
- ✓Светопропускаемость ткани ПВХ до 80%
- ✓Возможность нанесения фирменного логотипа

| Сроки выполнения работ          |                    | Условия оплаты                  |                              |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Изготовление ангара             | <b>20 раб.дней</b> | 1 платеж от стоим. дог-ра       | <b>70% аванс</b>             |
| Монтажные работы                | <b>20 раб.дней</b> | 2 платеж от стоим. дог-ра       | <b>25% (гот. к отгрузке)</b> |
| Период действия КП              | <b>15 кал.дней</b> | 3 платеж от стоим. дог-ра       | <b>5% после монтажа</b>      |
| Наименование продукции / работ  |                    | Стоимость (с уч. НДС 18%), руб. |                              |
| Стоимость изготовления ангара   |                    | 1 300 000,00                    |                              |
| Доставка                        |                    | Зависит от пункта назначения    |                              |
| Монтажные работы                |                    | По желанию заказчика            |                              |
| <b>Общая стоимость договора</b> |                    | <b>1 300 000,00</b>             |                              |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

\_\_\_\_\_ (подпись)