


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР В_26x42
(Готовое решение №19)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"		ЗАКАЗЧИК	
Исполнитель: Сафиуллин Рамиль Гаптрашитович		Контактное лицо:	
Тел.: +7 917 278 95 73 8 800-555-42-65 доб. 104		Тел.:	
Email: info@tentmax.ru		Email:	

Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
В	Комплекс	теплый	тент/тент	Сталь 3сп (С245)
Ширина (м)	Длина (м)	Высота стены (м)	Высота по коньку (м)	Укрываемая площадь (м²)
26	42	4	10,06	1092

№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание
1	Металлокаркас	Сталь 3сп(С245)	Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование
2	Стены - сэндвич панель (характеристики материала указываются в спецификации к договору) Крыша - Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, устойчива к воздействию ультрафиолета		
3	Доп. оборудование	Двери 2,1x0,9 м. - 2 шт., Вент. клапана - 4 шт.	

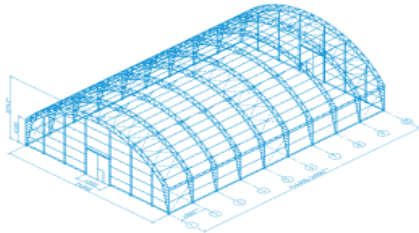

Ангар рассчитан:
III снеговой и II ветровой район

Ангар монтируется:
на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку

Преимущества данного ангара:

- ✓ Сжатые сроки реализации
- ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж
- Облегченный фундамент
- Светопропускаемость ткани ПВХ 80%

Минимальный срок эксплуатации 15 лет

Сроки выполнения работ		Условия оплаты	
Изготовление ангара	25 раб.дней	1 платеж от стоим. дог-ра	60%
Монтажные работы	25 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	30% (гот. к отгрузке)
Период действия КП	30 кал.дня	3 платеж от стоим. дог-ра	10% (акт о приемке)

Наименование продукции / работ	Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.
Изготовление ангара	4 025 100,00
Доставка	Зависит от пункта назначения
Монтаж ангара	По желанию заказчика
Общая стоимость договора с НДС	4 025 100,00

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович



(подпись)