


**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР А\_16x120**  
**(Готовое решение №20)**

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"                       | ЗАКАЗЧИК         |
|---|------------------|
| Исполнитель: Высоцкий Виктор                      | Контактное лицо: |
| Тел.: +7 917 261 74 43   8 800-555-42-65 доб. 104 | Тел.:            |
| Email: info@tentmax.ru                            | Email:           |

| Тип ангара | Назначение | Исполнение       | Покрытие крыши/стен  | Материал каркаса        |
|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| А          | Телятник   | 1 слой ткани     | тент/тент            | Сталь 3сп (С245)        |
| Ширина (м) | Длина (м)  | Высота стены (м) | Высота по коньку (м) | Укрываемая площадь (м²) |
| 16         | 120        | -                | 6                    | 1920                    |

| № | Наим-                     | Тех.хар.                     | Техническое описание  |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Металлок аркас            | Сталь 3сп (С245)             | <b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов.<br>Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование                     |
| 2 | Тентовое покрытие внешнее | ПВХ ткань плотность 900 г.м² | <b>Крыша и Стены</b> - Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур |
| 3 | Доп. оборудование         |                              | Торцевые распашные ворота 3x3 м. с дверью - 6 шт. м. Коньковая вент щель, боковые фартуки   |

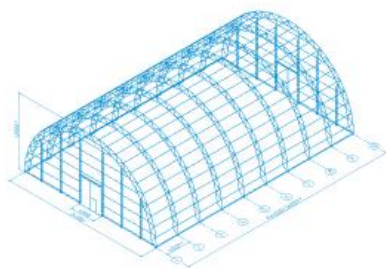

**Ангар рассчитан:**  
III снеговой и II ветровой район

**Ангар монтируется:**  
на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку

**Преимущества данного ангара:**

- ✓ Сжатые сроки реализации
- ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж
- ✓ Облегченный фундамент
- ✓ Светопроницаемость ткани ПВХ 80%

Минимальный срок эксплуатации 15 лет

| Сроки выполнения работ |             | Условия оплаты            |                       |
|------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Изготовление ангара    | 25 раб.дней | 1 платеж от стоим. дог-ра | 70%                   |
| Монтажные работы       | 35 раб.дней | 2 платеж от стоим. дог-ра | 25% (гот. к отгрузке) |
| Период действия КП     | 30 кал.дня  | 3 платеж от стоим. дог-ра | 5% (акт о приемке)    |

| Наименование продукции / работ        | Стоимость (с уч. НДС 20%), руб. |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Изготовление ангара                   | 4 669 000,00                    |
| Доставка                              | Зависит от пункта назначения    |
| Монтаж ангара                         | По желанию заказчика            |
| <b>Общая стоимость договора с НДС</b> | <b>4 669 000,00</b>             |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

  
(подпись)