
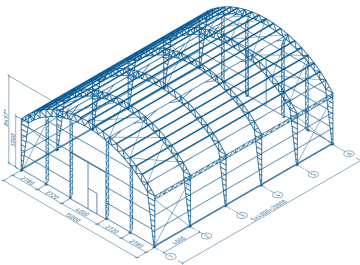


**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАРЫ ТИП В\_20x50  
(Готовое решение №1)**

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"   |                           | ЗАКАЗЧИК  |   |                         |
|---|---------------------------|---|---|-------------------------|
| Исполнитель: Сафиуллин Рамиль   |                           | Контактное лицо:  |   |                         |
| Тел.: +7 917 278 95 73   (8552) 59 59 00  |                           | Тел.:   |   |                         |
| Email: info@tentmax.ru  |                           | Email:  |   |                         |
| Тип ангара  | Назначение                | Исполнение  | Покрытие крыши/стен   | Материал каркаса        |
| В   | Теннис                    | 2 слоя ткани  | тент/тент   | Сталь 3сп (С245)        |
| Ширина (м)  | Длина (м)                 | Высота стены (м)  | Высота по коньку (м)  | Укрываемая площадь (м²) |
| 20  | 50                        | 4,5   | 8,3   | 1000                    |
| №   | Наим-                     | Тех.хар.  | Техническое описание  |                         |
| 1   | Металлок аркас            | Сталь 3сп (С245)  | <b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов.<br>Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование                     |                         |
| 2   | Тентовое покрытие внешнее | ПВХ ткань плотность 900/650 г.м²  | <b>Крыша и Стены</b> - Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур |                         |
| 3   | Доп. оборудование         | ПВХ двери 2,1x0,9 - 1 шт., Вент. клапана - 4 шт.  |   |                         |
| <b>СХЕМА АНГАРА</b>   |                           | <p><b>Ангар рассчитан:</b><br/>III снеговой и II ветровой район</p> <p><b>Ангар монтируется:</b><br/>на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку</p> <p><b>Преимущества данного ангара:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Сжатые сроки реализации</li> <li>✓ Неоднократный монтаж/демонтаж</li> <li>✓ Облегченный фундамент</li> <li>✓ Светопроницаемость ткани ПВХ 80%</li> </ul> |   |                         |
|  |                           | <p>Минимальный срок эксплуатации 15 лет</p>   |   |                         |
| Сроки выполнения работ  |                           | Условия оплаты  |   |                         |
| Изготовление ангара   | 25 раб.дней               | 1 платеж от стоим. дог-ра   | 70%   |                         |
| Монтажные работы  | 25 раб.дней               | 2 платеж от стоим. дог-ра   | 25% (гот. к отгрузке)   |                         |
| Период действия КП  | 30 кал.дня                | 3 платеж от стоим. дог-ра   | 5% (акт о приемке)  |                         |
| Наименование продукции / работ  |                           | Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.   |   |                         |
| Изготовление ангара   |                           | 3 600 000,00  |   |                         |
| Доставка  |                           | Зависит от пункта назначения  |   |                         |
| Монтаж ангара   |                           | По желанию заказчика  |   |                         |
| <b>Общая стоимость договора с НДС</b>   |                           | <b>3 600 000,00</b>   |   |                         |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

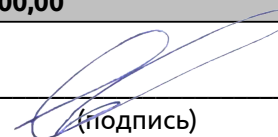

(подпись)