


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР ТИП А 12x42

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ" | ЗАКАЗЧИК |
|--|------------------|
| Исполнитель: Высоцкий Виктор | Контактное лицо: |
| Тел.: 7(8552)59-59-00; 8-917-261-74-43 | Тел.: |
| Email: info@tentmax.ru | Email: |

| Тип ангара | Назначение | Исполнение | Покрытие крыши/стен | Материал каркаса |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| А | - | холодный | тент/тент | Сталь 3сп (С235) |
| Ширина, м | Длина, м | Высота по стене, м | Высота по коньку, м | Укрываемая, S м ² |
| 12,00 | 42,00 | 1,50 | 7,50 | 504,00 |

| № | Наим-ние | Тех.хар. | Техническое описание |
|---|--------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Металлок аркас | Сталь 3сп(С235) | Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование |
| 2 | Тентовое покрытие | ПВХ ткань плотность 850 г/м2 | Крыша и Стены- Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур |
| 3 | Доп. оборудование | | Торцевые распашные ворота с калиткой размер 3x3 м. - 2 шт.; |

СХЕМА АНГАРА тип А

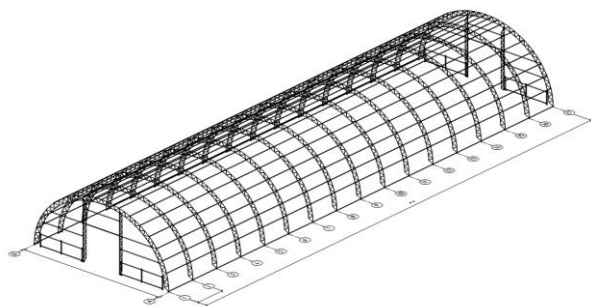

Ангар монтируется на подготовленное фундаментное основание. заказчиком. Техническое задание на фундамент разрабатывается компанией ТЕНТПРОЕКТ и предоставляется после заключения договора на поставку. Для монтажа требуется подъемная техника: автокран, автовышка.

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

| Сроки выполнения работ | | Условия оплаты | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Изготовление ангара | на складе | 1 платеж от стоим. дог-ра | 60% аванс |
| Монтажные работы | 14 раб.дней | 2 платеж от стоим. дог-ра | 30% (гот. к отгрузке) |
| Период действия КП | 15 кал.дней | 3 платеж от стоим. дог-ра | 10% после монтажа |
| Наименование продукции / работ | | Стоимость (с уч. НДС 18%), руб. | |
| Стоимость изготовления ангара | | 1 198 000,00 | |
| Доставка | | Зависит от пункта назначения | |
| Монтажные работы | | По желанию заказчика | |
| Общая стоимость договора | | 1 198 000,00 | |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!

(подпись)